


1511124 Set Kohlefaserversteifung SX3 Serie 4 Set carbon fibre stiffeners SX3 serie 4

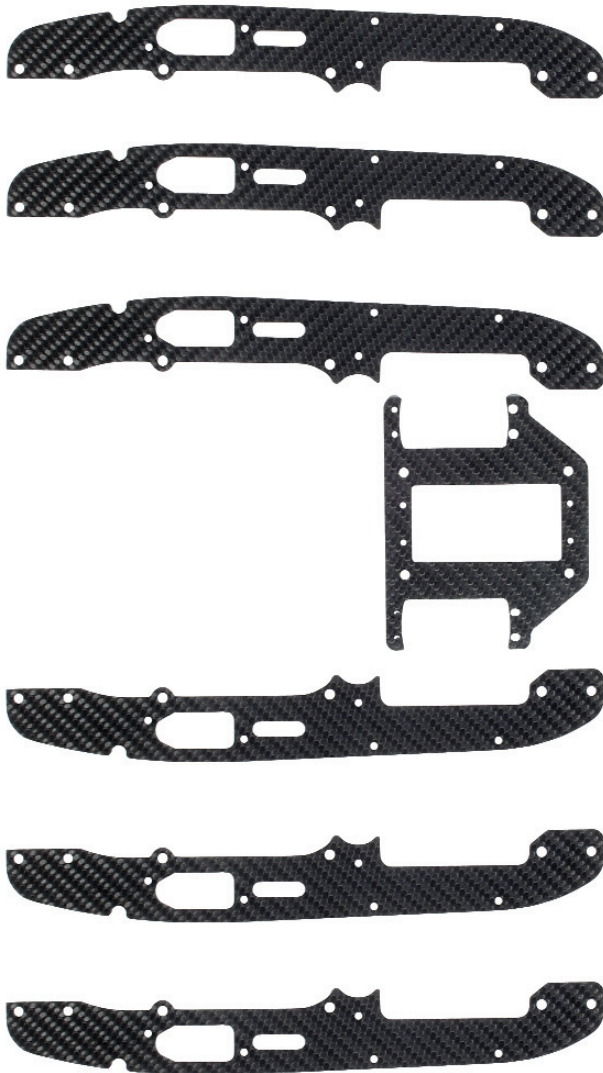

1511122-1 Servoplatte Kohlefaser einzeln
Servo tray carbon fibre separate

1511123-1 Kohlefaserversteifung 2mm einzeln
Carbon fibre stiffener 2mm separate

1511123-2 Kohlefaserversteifung 2,5 mm einzeln
Carbon fibre stiffener 2,5 mm separate

1511123-3 Kohlefaserversteifung 3 mm einzeln
Carbon fibre stiffener 3 mm separate

Beim Chassisaufbau des SX3 der Serie 4 (2008) wurde die Philosophie – einfaches Handling bei maximaler Traktion und gutem Einlenkverhalten – des erfolgreichen SX3 (2007) weiter optimiert.

Die Kohlefaserseitenleisten sind in der neuen Version in drei verschiedenen Stärken erhältlich, um die Chassis-Torsionssteifigkeit auf die jeweiligen Streckenverhältnisse anpassen zu können. Die Veränderungen in diesem Bereich des Chassis wirken sich deutlich auf das Fahrverhalten aus. Bei rutschigen Fahrbahnen werden die 2mm Leisten verbaut und bieten zusätzliche Traktion. Die 3mm-Leiste versteift maximal und bietet bei extremen Grip-Verhältnissen ein verwindungsfreies Chassis. Dazwischen liegt mit 2,5 mm die Allroundvariante.

Um diese Seitenleisten während der Abstimmung des Fahrwerks schneller auswechseln zu können, sind die Bremsservos in der Zentralplatte gemeinsam mit dem Lenkservo verbaut.

Das Set ist 7-teilig und beinhaltet je zwei Seitenleisten in den Stärken 2, 2,5 und 3mm sowie eine Servoplatte. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.

With the chassis construction of the SX3 serie 4 (2008) the philosophy – easy handling with maximum traction and steering performance – of the successful SX3 (2007) has been still optimised.

The new carbon fibre side stiffeners are available in three different sizes in order to be able to adapt the stiffness of the chassis on different track conditions. Changes in this section of the chassis have a considerable effect on the driving behaviour of the car. On slippery tracks the 2mm stiffeners should be mounted in order to get additional traction. The 3 mm bar leads to maximum stiffness and provides a distortion free chassis with extreme grip conditions. The 2,5 mm size can be mounted on almost every track.

The brake servos are mounted next to the steering servo in the servo tray in order to facilitate quick changes of the bars. The kit consists of 7 parts including two stiffeners in 2, 2,5 and 3 mm each as well as a servo tray. All parts are available also separately.

